

配電線用接地工具 ジスコンフック


丸母線用 S 型

定価 オープン 商品コード 5086113010



キャリングケース付

頭部金具 S 型

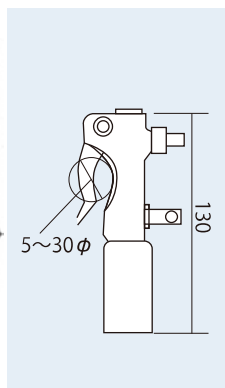


キュービクル万能用 C 型

定価 オープン 商品コード 5086113030




キャリングケース付

頭部金具 C 型

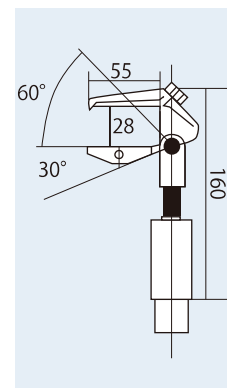


キュービクル万能用 F 型

定価 オープン 商品コード 5086113020

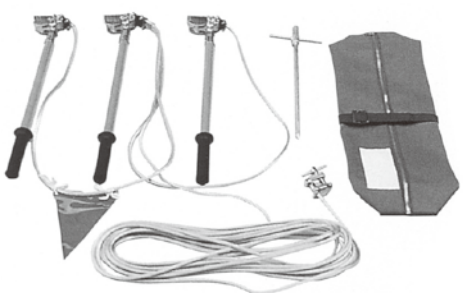

キャリングケース付

頭部金具 F 型

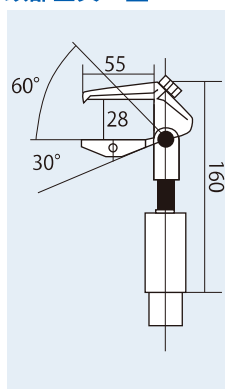


キュービクル万能用 H 型

定価 オープン 商品コード 5086113040



キャリングケース付

頭部金具 H 型

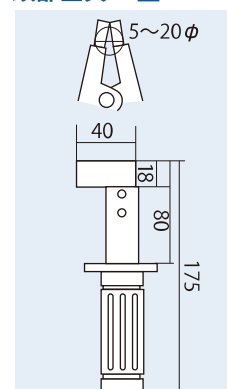

仕様

型 式	適用電圧	適用電線	アース線(透明ビニール被覆)	絶縁棒	全 長	重量(袋入)
S型	6.6~22kV	丸母線	22mm ² ×1.5m×2本 8mm ² ×15m×1本	ネオパイプ	0.6m	5.0kg
C型	6.6kV	丸母線 平ブス 共用万能型	14mm ² ×0.7m×2本 8mm ² ×5m×1本	ネオパイプ	0.3m	3.4kg
F型	6.6~22kV	丸母線 平ブス 共用万能型	22mm ² ×1.5m×2本 8mm ² ×15m×1本	ネオパイプ	0.6m	5.6kg
H型	6.6kV	丸母線 平ブス 共用万能型	22mm ² ×1.7m×3本 8mm ² ×5m×1本	絶縁ゴムクリップ	0.2m	4.0kg

ジスコンフック棒(SA 109□-□)、(D□)仕様

型式 (SA109)	屋内	*1 D1	*1 D2	*2 A-1	*2 A-1.5	*2 A-2	*2 A-3	*2 A2-4	*2 A2-5
	屋外			*3 B-1	*3 B-1.5	*3 B-2	*3 B-3	*3 B2-4	*3 B2-5
適用電圧		6.6kV	10kV	10kV	20kV	30kV	40kV	70kV	
フック棒の長さ(L)		0.5m	1.0m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	4.0m(2本継)	5.0m(2本継)
棒の径 および 継方	φ 25mm	0.5m	1.0m						
	φ 31mm			1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	2.0m	2.5m
	φ 34mm							2.0m	2.5m
握り部の長さ(Lo)		0.3m	0.3m	0.3m	0.5m	0.5m	0.7m	0.7m	1.0m
ジスコンフック棒先金物		SA108-A		SA108-B			SA108-C		

*1 D型：キュービクル用 *2 A型：屋内用=チェーン・水切傘なし *3 B型：屋内用=チェーン有り・水切傘なし *4 C型：屋外用=チェーン・水切傘有り