


概要

ウツカリミスによる感電事故の防止。液晶点滅表示で注意喚起。
高圧電路の通電状態を液晶素子で黒色点滅表示しますから目視で明瞭に活線を判別できます。


特長

- 明るく大きな見やすい液晶表示。
- 文字は点滅表示で確実な注意喚起。
高圧電路活線の場合には、充電中の文字が点滅して表示し、停電の場合には、無表示となるので明確に判別できます。
- 表示器は、小型、薄型、軽量。
- 取付は、簡単、容易。
高圧の母線、絶縁電線、断路器、遮断機、変圧器などの充電箇所、端子に簡単に取付けられます。

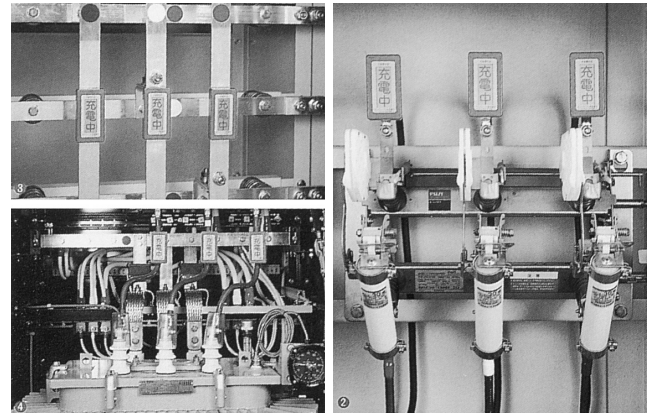

外形寸法

(単位：mm)

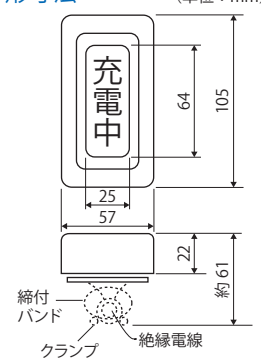

仕様

項目	仕様
適用電圧	3.3kV～6.6kV
使用場所	屋外・屋内共用
使用温度範囲	-10℃～70℃
表示文字	充電中(黒色表示)
点滅周期	50Hz:0.6sec 60Hz:0.5sec
表示素子	TN形液晶素子
使用期間	約6年
製品の種類	タテ形および電線用 ブスパー用
質量	約103g(ブスパー用) 約110g(電線用)
付属品	締め付けバンド2本

■製品の種類(充電表示器をご発注の際は、下表から用途に合ったものをお選びいただき、形式をご指定ください。)

種類	電線サイズ		形式	定価	商品コード
電線用	標準	KIP22-250mm ² (φ14)(φ30)	6DO2-CVI 10 II	オープン	5083211020
	細線(1)	KIP5.5-14mm ² (φ11)(φ13)	6DO2-CVI 11 II	オープン	5083211021
	太線(1)	CV250-325mm ² (φ36)(φ38)	6DO2-CVI 12 II	オープン	5083211022
	太線(2)	CV600-1000mm ² (φ48)(φ56)	6DO2-CVI 13 II	オープン	5083211023
ブスパー用			6DO2-CVB10 II	オープン	5083211120

■見積り照会事項

- 形式名
- 電線用・ブスパー用の別とそのサイズ
- 適用電圧
- 個数
- 屋外・屋内の別

■注意事項

- 電線用の場合、形式名が適用電線サイズとリンクしていますが、ご発注の際形式と適用される電線サイズをご明示願います。(例、6DO2-CVI 10 II、KIP30mm²)
- 電線用クランプで標準用は電線サイズが22～250mm²と適用範囲が広がっています。
このため締付バンドはクランプの通し孔を通して取付けてください。
標準用以外はケース裏面側の通し孔を通してください。
- 本品は、(株)高岳製作所との技術提携製品です。